

LÁMPARAS

Estructura iluminada con función de lámpara para colgar.

Especificaciones

Producto personalizable en cuanto a forma. El tejido y la iluminación irán en consecuencia de esta. La estructura es de madera, puede ser lacada de cualquier color y el interior debe ser blanco. Se cuelga con suspensores embragables y cable de acero.

Tejido

- tejido 100% poliéster
- guía de silicona de 13mm.
- Certificado B1
- ignifugo



Un máximo de hasta 300 cm de diámetro

* Puede ser blanco o de color.

Iluminación

TIRA DE LED

Tira de led flexible pegada en el interior de la estructura
126 leds / m
10 W/m

CORTINA DE LED


L5 (5 ópticas) 15W
Temperatura de luz:

4000 K 5000 K 6000 K



con intensidad regulable.


DETALLE del interior (sin tejido)



tira de leds adhesiva


TIPOS DE LÁMPARAS

DETALLE del interior (sin tejido)

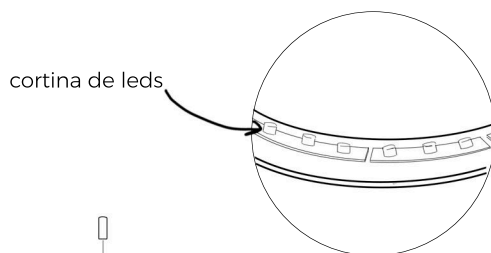

cortina de leds

suspensores embragables

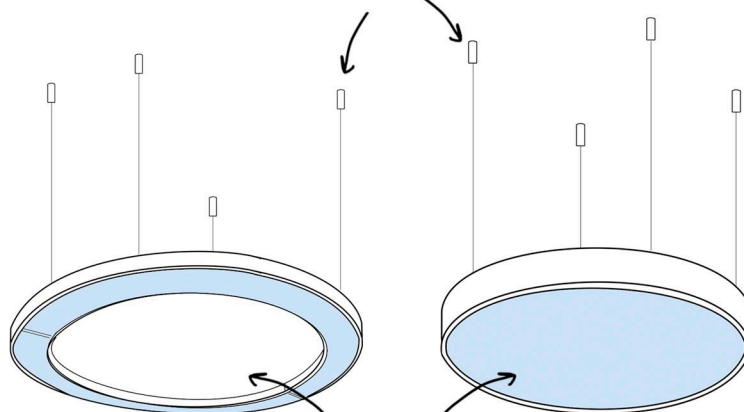

Tejido blanco o impreso

Contenido de la caja



x1



x4

personalizable



x4

personalizable



x4



x1

personalizable



x1

personalizable


LÁMPARAS

Instrucciones de ensamblaje del producto:

Colgar la lámpara


Los pasos 2 y 3 deberán repetirse en cada suspensor de la lámpara. El último paso deberá realizarse cuando se hayan completado los anteriores en cada suspensor. La lámpara llegará al cliente montada y con el tejido colocado. Los suspensores son embragables.

1




La lámpara debe venir con la iluminación en su interior y cuatro suspensores embragables en la parte superior.

2

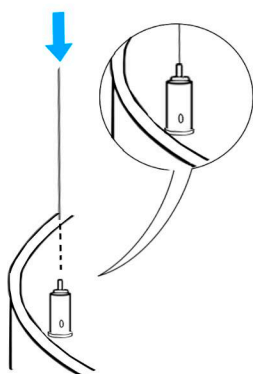


Se introducirá el cable de acero de la medida deseada dentro de la abertura cilíndrica que tienen los suspensores sujetos a la lámpara.

3

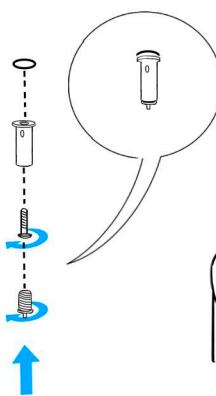

Para atornillar el suspensor superior se debe tener agujeros en el lugar donde vaya a colgarse. Se colocará la parte superior del suspensor entre el agujero y el tornillo y se atornillará. Después se enroscará la parte inferior.

4

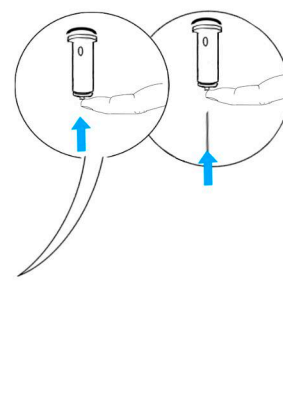

Por último, para colgar la lámpara se deberá introducir el extremo libre del cable de acero en el interior del suspensor atornillado al techo. Para ello se debe presionar en el cilindro del extremo del suspensor para insertar el cable.