


MARCO PARED

Bastidores de aluminio para atornillar en pared.


Especificaciones

Anchura máxima 320 cm largo ilimitado. Resolución mínima a 100 DPI, en tamaño de impresión CMYK (Formato TIFF / PDF / Illustrator)


Perfiles



P15
15mm



P30
30mm



P36
35mm

STOCK


RAL bajo demanda

Tejido

- Tejido 100% poliéster de 220 gr
- Guía de silicona de 13 mm
- Ignifugo B1/M1




Tejido con guía de silicona

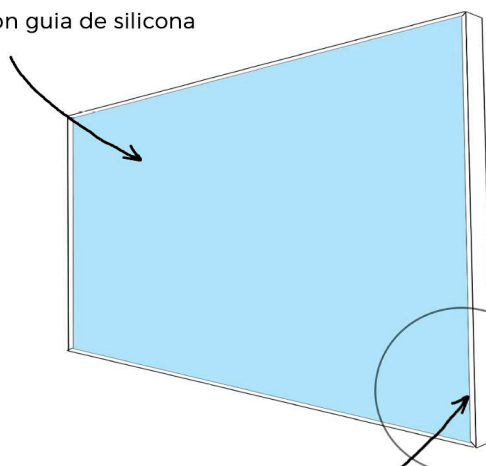

Perfil P15

DETALLE
inserción del tejido

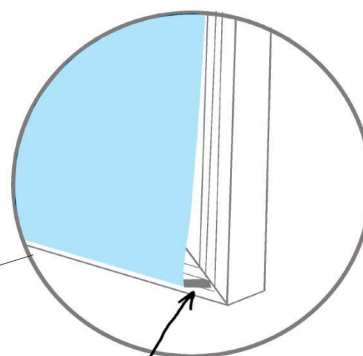

guía de silicona 13mm

Contenido de la caja



x1



x4



x4



x4




x1

MARCO PARED

Instrucciones de ensamblaje del producto:

Ensamblaje del marco

Este proceso deberá repetirse con los cuatro perfiles.

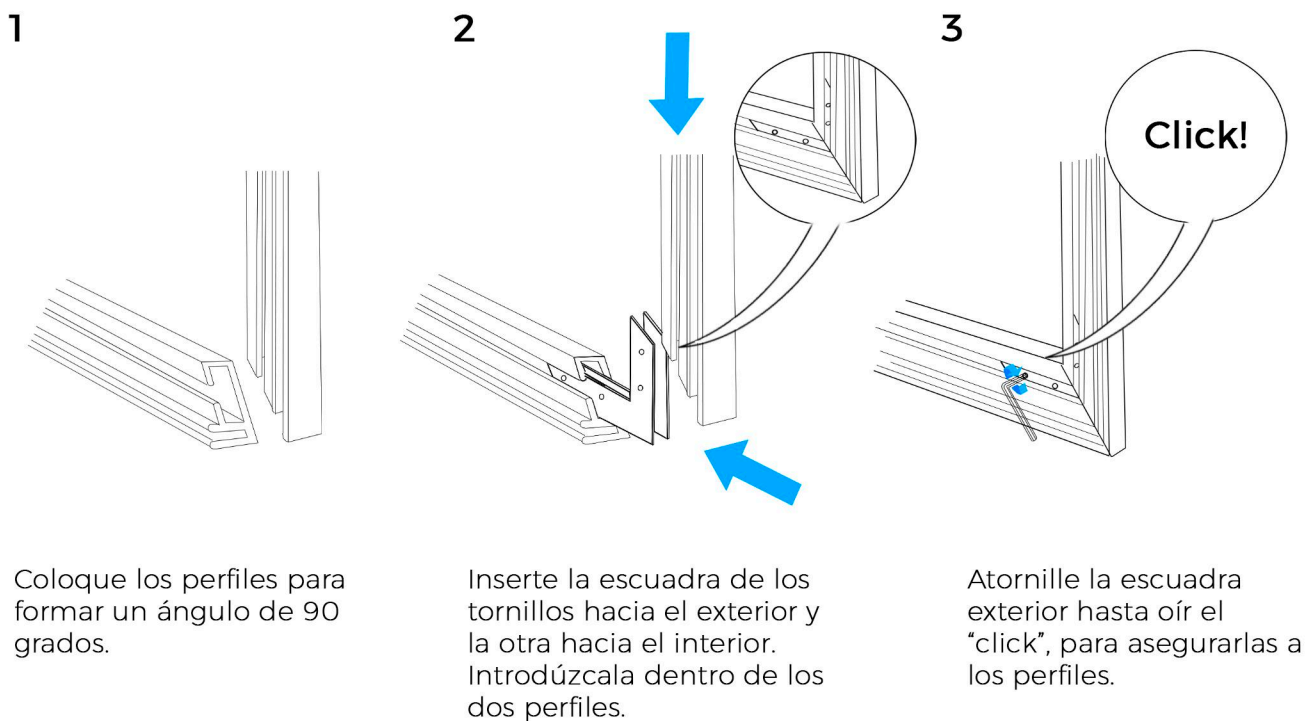

Colocación del tejido

Este proceso deberá repetirse en las cuatro esquinas del marco.

